

TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1

H.265 1HDD 10 Kanal NVR

Genel Özellikler

- S+265/H.265/H.264 video formatları
- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 1xHDMI/VGA eş zamanlı çıkışlar
- 4K'ya kadar çözünürlük
- 1 HDD için 8 TB'a kadar



TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1

H.265 1HDD 10 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	10-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Kayıt/izleme Bant Genişliği:	Gelen 60 Mb / sn; Giden 40 Mb / sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160,1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Ses Çıkışı	-
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 8x720P, 10x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 3x1080P, 4x720P
Kayıt Şifreleme	-
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	

TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1**H.265 1HDD 10 Kanal NVR**

Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
Network	
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	İngilizce, Türkçe
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 1.5A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	42.9×200×199.5mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.4Kg
Diğer Özellikler	

TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1

H.265 1HDD 10 Kanal NVR

HD Girişi

- S+265/H.265/H.264 video biçimleri
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- Bağlı kameranın 6 MP çözünürlüğe kadar canlı görüntüsünü, depolanmasını ve oynatılmasını destekler

HD Depolama

- 1 SATA arabirimi, 1 HDD için 8 TB'a kadar
- S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.


HD İletim

- 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü

Çeşitli Uygulamalar

- Konfigürasyon, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, yükseltme vb. dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'nin akıllı IP kameralarına bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Web6, eklentisiz göz atmayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir
- Destek bulut yükseltmesi

DIMENSIONS (Unit: mm)

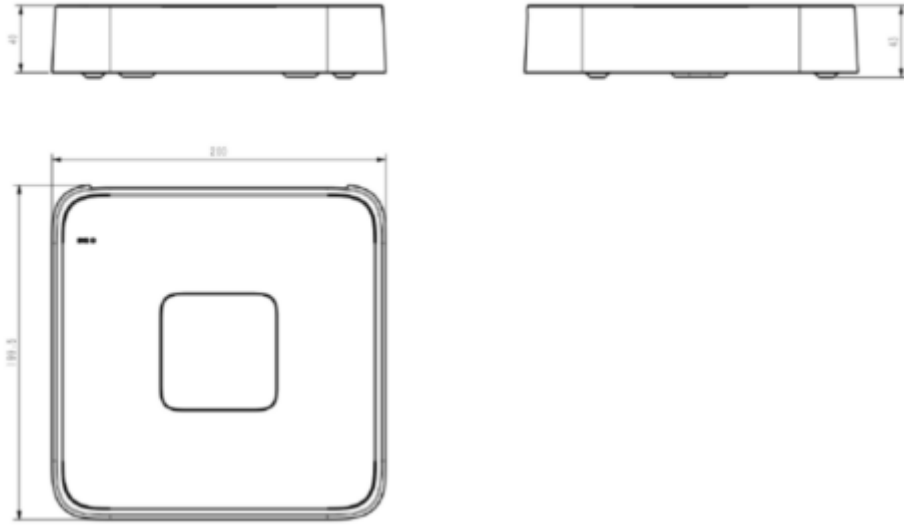

Physical Interfaces

