

TC-R3120 I/B/K/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük
- 20 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1/1xSes, 4/1 Alarm
- 2xUSB, DC12V , 3.33A



TC-R3120 I/B/K/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

Teknik Özellikler


| Model | Tiandy TC-R3120 I/B/K/V3.0 Teknik Özellikleri |
|----------------------|---|
| Giriş | |
| Video Girişi | 20-kanal |
| Maks. Çözünürlük | 8MP |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, 3.5mm |
| Bant Genişliği | 80Mbps Gelen; Giden 80Mbps |
| Çıkış | |
| HDMI / VGA Çıkışı | HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 |
| Ekran Bölme | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B |
| Ses Çıkışı | 1xRCA |
| Kod Çözme | |
| Kod Çözme Formatı | S+265/H.265/H.264 |
| Kayıt Çözünürlüğü | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Önizleme Yeteneği | 1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P, 20x4CIF |
| Eşzamanlı Playback | 1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P |
| Kayıt Şifreleme | Mevcut |
| Hard Disk | |
| SATA | 1 HDD için 1 SATA arayüzü |
| Kapasite | Her HDD için 10 TB'a kadar |
| eSATA Arayüzü | - |
| Dizi Türü | - |
| Harici Arayüz | |
| Network Arayüzü | 1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü |

TC-R3120 I/B/K/V3.0**H.265 1HDD 20 Kanal NVR**

| | |
|----------------------------|---|
| USB Arayüzü | 2xUSB 2.0 |
| Seri Arayüz | - |
| Alarm Giriş/Çıkış | 4/1 |
| Network | |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P |
| Genel Özellikler | |
| Web Sürümü | Web6 |
| Dil | Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH |
| Güç Kaynağı | DC12V 3.33A |
| Tüketim (HDD Olmadan) | ≤10W (HDD olmadan) |
| Şasi | 1U |
| Boyutlar | 45.1×255×231mm |
| Ağırlık (HDD Hariç) | 0.9Kg |
| Diğer Özellikler | |
| HD Depolama | <ul style="list-style-type: none">• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB'a kadar• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır. |
| HD İletimi | <ul style="list-style-type: none">• 1 x RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü |
| Çeşitli Uygulamalar | <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. |

TC-R3120 I/B/K/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

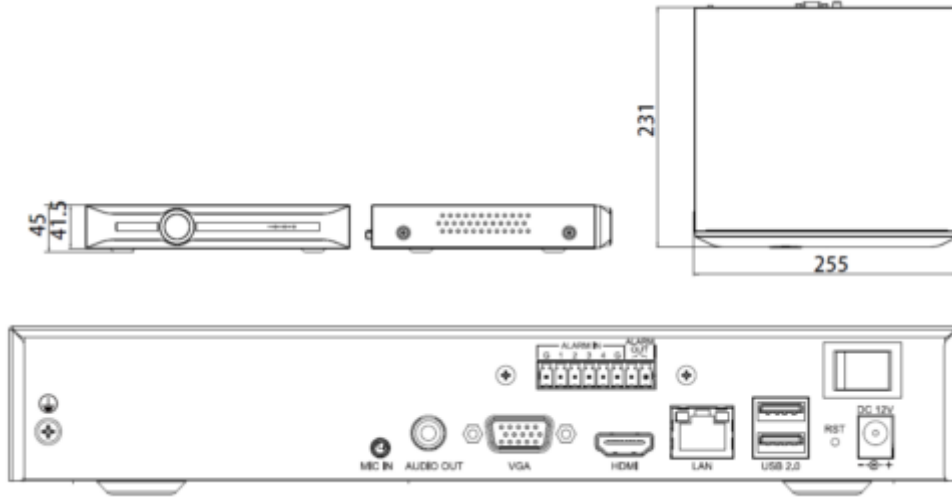

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]