

**TC-R3120 I/B/V3.0**

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

### Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük
- 20 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1/1xSes
- 2xUSB, DC12V , 3.33A



**TC-R3120 I/B/V3.0**

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

**Teknik Özellikler**


<b>Model</b>	<b>Tiandy TC-R3120 I/B/V3.0 Teknik Özellikleri</b>
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	20-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Geniliği	80Mbps Gelen; Giden 80Mbps
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1440×900, 1280×800, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölme	1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B
Ses Çıkışı	1xRCA
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P, 20x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

**TC-R3120 I/B/V3.0****H.265 1HDD 20 Kanal NVR**

USB Arayüzü	2 USB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	44×255×231mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.8Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	
<b>HD Depolama</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB'a kadar</li><li>• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.</li></ul>
<b>HD İletimi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü</li></ul>
<b>Çeşitli Uygulamalar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.</li></ul>

## TC-R3120 I/B/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

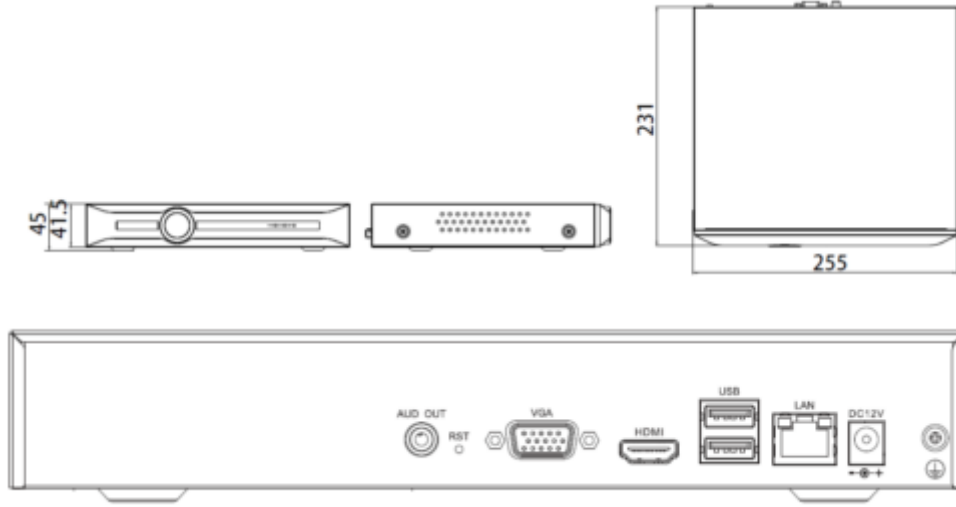

[/fusion\_text]/[fusion\_builder\_column]/[fusion\_builder\_row]/[fusion\_builder\_container]