

TC-R31640 E/B/N

H.265 16HDD 40 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 12 MP'ye kadar çözünürlük
- 80 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0



TC-R31640 E/B/N

H.265 16HDD 40 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R31640 E/B/N Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800VGA 2-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 64x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	16 HDD için 16 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	

TC-R31640 E/B/N**H.265 16HDD 40 Kanal NVR**

Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca UI için) Vietnamca (yalnızca IE için)
Çalışma Koşulları	-10 °C~55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	-
Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	3U
Boyutlar	132×482.6×490mm
Ağırlık (HDD Hariç)	11.35Kg
Diğer Özellikler	

TC-R31640 E/B/N

H.265 16HDD 40 Kanal NVR

HD Depolama

- Ön panelde kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 16 SATA arayüzü, her HDD için 10 TB'a kadar
- S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetlerini %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.

HD İletim


- 2 adet kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzü

Stabilite Güvencesi

- Hot swap HDD

Çeşitli Uygulamalar

- Yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, iki yönlü ses, yükseltme vb. dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'den smart IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir.
- VCA algılama alarmı desteklenir.
- Videoda seçilen alan için smart arama ve playback verimliliğini artırmak için smart playback
- Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir.

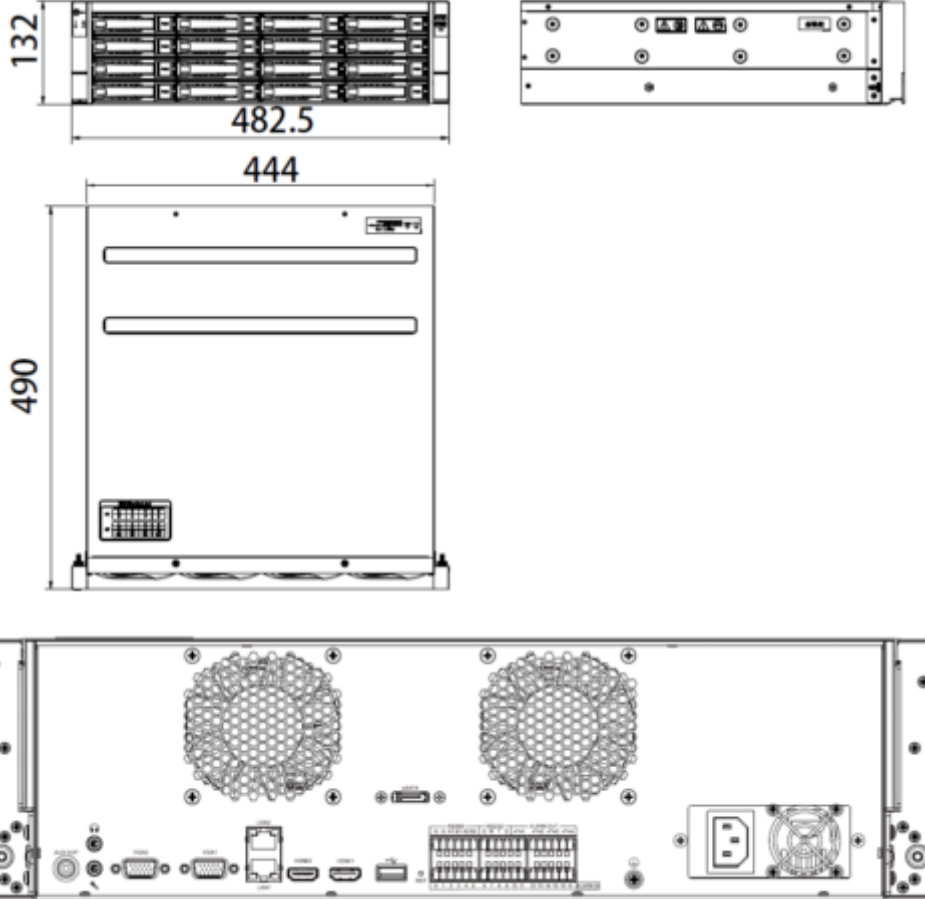

[/fusion_text]/[/fusion_builder_column]/[/fusion_builder_row]/[/fusion_builder_container]