

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485
- 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- Yedekli güç kaynağı sistemi

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R31680 E-B-R-N Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	80-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps, Total 640Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 2-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3*12MP, 4*8MP, 4*6MP, 5*5MP, 8*4MP, 9*3MP, 16*1080P, 32*720P, 64*4CIF
Eşzamanlı Playback	3*12MP, 4*8MP, 4*6MP, 5*5MP, 8*4MP, 9*3MP, 16*1080P, 16*720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	16 HDD için 16 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10

TC-R31680 E-B-R-N**H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR**

Harici Arayüz	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2*USB 2.0, 1*USB 3.0
Seri Arayüz	2*RS-485, 1*RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS,UDP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca UI için)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	Mevcut
Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	3U
Boyutlar	132×482.6×540mm
Ağırlık (HDD Hariç)	13.75Kg
Diğer Özellikler	

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

HD Depolama

- Ön panelde kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 16 SATA arayüz, her HDD için 10 TB'a kadar
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

HD Giriş

- 80 adede kadar IP kamera bağlanabilir
- Canlı izlemeyi, depolamayı ve oynatmayı destekler. 12MP çözünürlüğe kadar bağlı kamera

HD Çıkış

- HDMI ve VGA bağımsız çıkışlar
- 4K'ya (3840 x 2160) kadar HDMI Video çıkışı

çözüm

HD İletimi


- 2 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz

Stabilite Güvencesi

- Hot swap HDD
- Yedek güç


Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

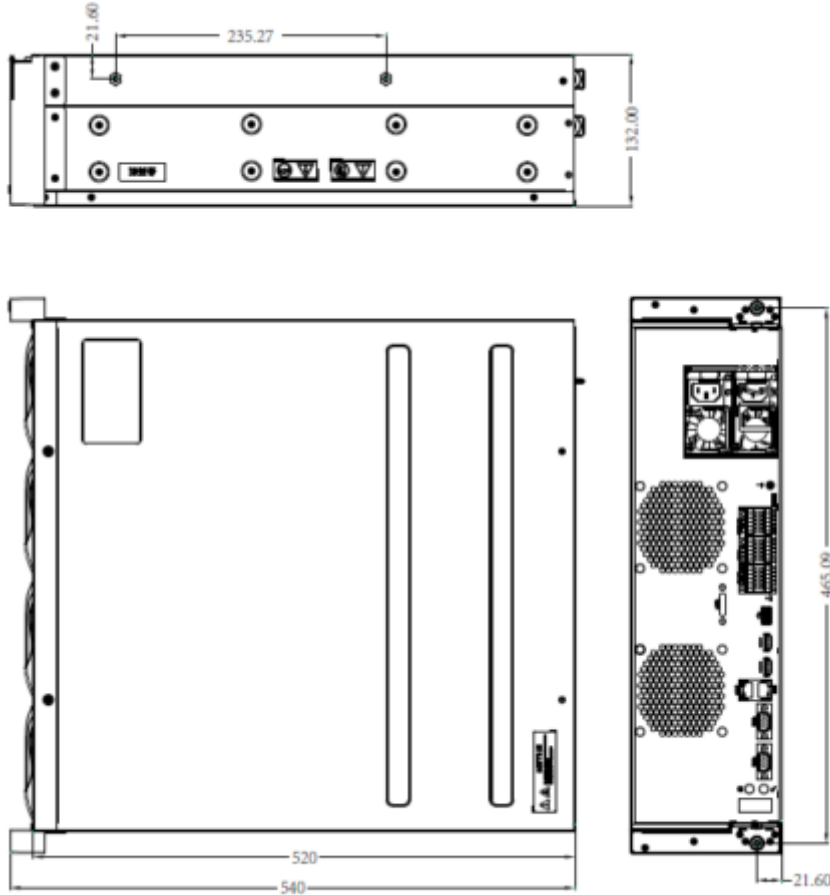

TC-R31680 E-B-R-N

H.265 16HDD 80 Kanal Yedekli Güç Kaynağı NVR

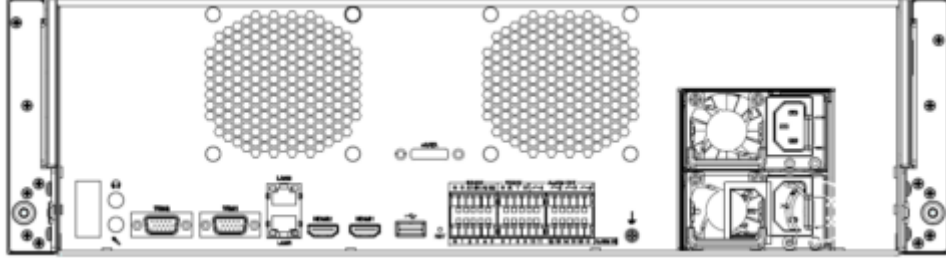

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]