

TC-R3210 I/B/P8/H

H.265 2HDD 10 Kanal PSE NVR



Genel Özellikler

HD Giriş

- Tak ve çalıştır
- S+265/H.265/H.264 video formatları
- Üçüncü taraf network kameralarına bağlanabilir.
- 10 kanala kadar giriş
- 8 PoE port
- Canlı izlemeyi, depolamayı ve oynatmayı destekler. (12MP çözünürlüğe kadar bağlı kamera)

HD Çıkış

- 1xHDMI ve 1xVGA eşzamanlı çıkışlar.
- 4K'ya (3840 x 2160) kadar HDMI Video çıkışı

TC-R3210 I/B/P8/H

H.265 2HDD 10 Kanal PSE NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3210 I/B/P8/H Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	10-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Kayıt/İzleme Bant Genişliği:	Gelen 320 kb / sn; Giden 320 kb / sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10
Ses Çıkışı	1 RCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 10×1080P, 8×720P, 10×4CIF
Eşzamanlı Playback	3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 5×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 10×1080P, 8×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	2 HDD için 2 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	

TC-R3210 I/B/P8/H**H.265 2HDD 10 Kanal PSE NVR**

Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	1 RS485
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Arayüzü	8 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, Hebraism, Arapça(UI)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	47.5×277×440mm
Ağırlık (HDD Hariç)	3Kg
Diğer Özellikler	

TC-R3210 I/B/P8/H

H.265 2HDD 10 Kanal PSE NVR

HD Depolama


- Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA arayüzü
- S+265 sıkıştırması, depolamayı etkin bir şekilde azaltır.
- %75'e varan alan ve maliyetler

HD İletim

- 1xRJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüz
- PoE Port: 8xRJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzler

Çeşitli Uygulamalar

- Aşağıdakiler dahil IP kameraların merkezi yönetimi yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı bilgi ekranı, yükseltme, vb.
- Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir.
- VCA algılama alarmı desteklenir.
- Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- Web6 eklentisiz taramayı destekler ve öniçleme yapabilir.
- Cloud yükseltmesini destekleme
- 250m uzun mesafeli iletimi destekler

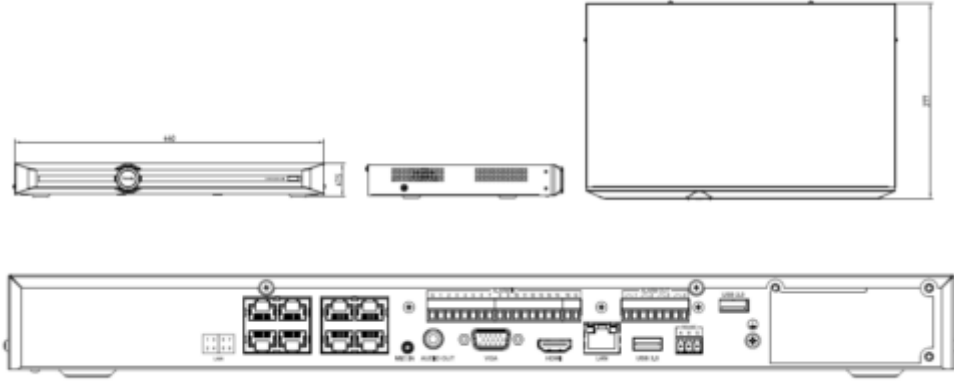

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]