

## TC-R3240 I-B-N-H

H.265 2HDD 40 Kanal NVR

### Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı
- 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

**TC-R3240 I-B-N-H**

H.265 2HDD 40 Kanal NVR

**Teknik Özellikler**


Model	Tiandy TC-R3240 I-B-N-H Teknik Özellikleri
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320 kb / sn; Giden 320 kb / sn
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1 RCA
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	2 HDD için 2 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
<b>Harici Arayüz</b>	

**TC-R3240 I-B-N-H****H.265 2HDD 40 Kanal NVR**

Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	1 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	47.5×277×440mm
Ağırlık (HDD Hariç)	2.3Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	
<b>HD Depolama</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA arayüzü</li><li>S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.</li></ul>
<b>HD İletimi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 × RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzleri</li></ul>
<b>Çeşitli Uygulamalar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</li></ul>

## TC-R3240 I-B-N-H

H.265 2HDD 40 Kanal NVR

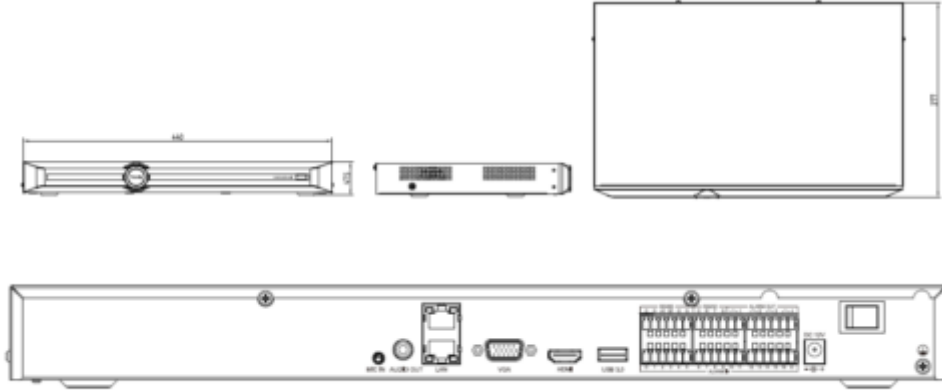

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]