

TC-R324320 E-B-N/V2.0

H.265 24HDD 320 Kanal NVR



Genel Özellikler

- 12 MP'ye kadar çözünürlük
- 320 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps
- 2xHDMI ve 1xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm
- 44/22 Alarm , 1 adet RS232 , 10 adet RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA
- 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
- 100~240V AC, 50~60 Hz
- Yedekli güç kaynağı sistemi

TC-R324320 E-B-N/V2.0

H.265 24HDD 320 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R324320 E-B-N/V2.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	320-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 1280Mbps; Giden 640Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI: 2-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA:1-kanal, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1×3.5mm
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3×12MP, 5×4K, 8×5MP, 10×4MP, 20×1080P, 40×720P, 80×4CIF
Eşzamanlı Playback	3×12MP, 5×4K, 8×5MP, 10×4MP, 16×1080P, 16×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	24 HDD için 24 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 SATA arayüz
Dizi Türü	JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60

TC-R324320 E-B-N/V2.0

H.265 24HDD 320 Kanal NVR

Harici Arayüz	
Network Arayüzü	4×RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz, 4×fiber optik 1000 Mbps network arayüz
USB Arayüz	2×USB 2.0, 2×USB 3.0
Seri Arayüz	10×RS485, 1×RS232
Alarm Giriş/Çıkış	44/22
Güvenilirlik	
N+M Hot Standby	Mevcut
ANR	Mevcut
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice (UI)
Çalışma Koşulları	0°C~55°C, 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	4U
Boyutlar	542×446.6×173.8 mm
Ağırlık (HDD Hariç)	21Kg
Diğer Özellikler	

HD Depolama

- Ön panele kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 24 SATA arayüzü
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

HD İletimi


- 4×RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz, 4×fiber optik 1000 Mbps network arayüz

Fonksiyonlar

- Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma

TC-R324320 E-B-N/V2.0

H.265 24HDD 320 Kanal NVR

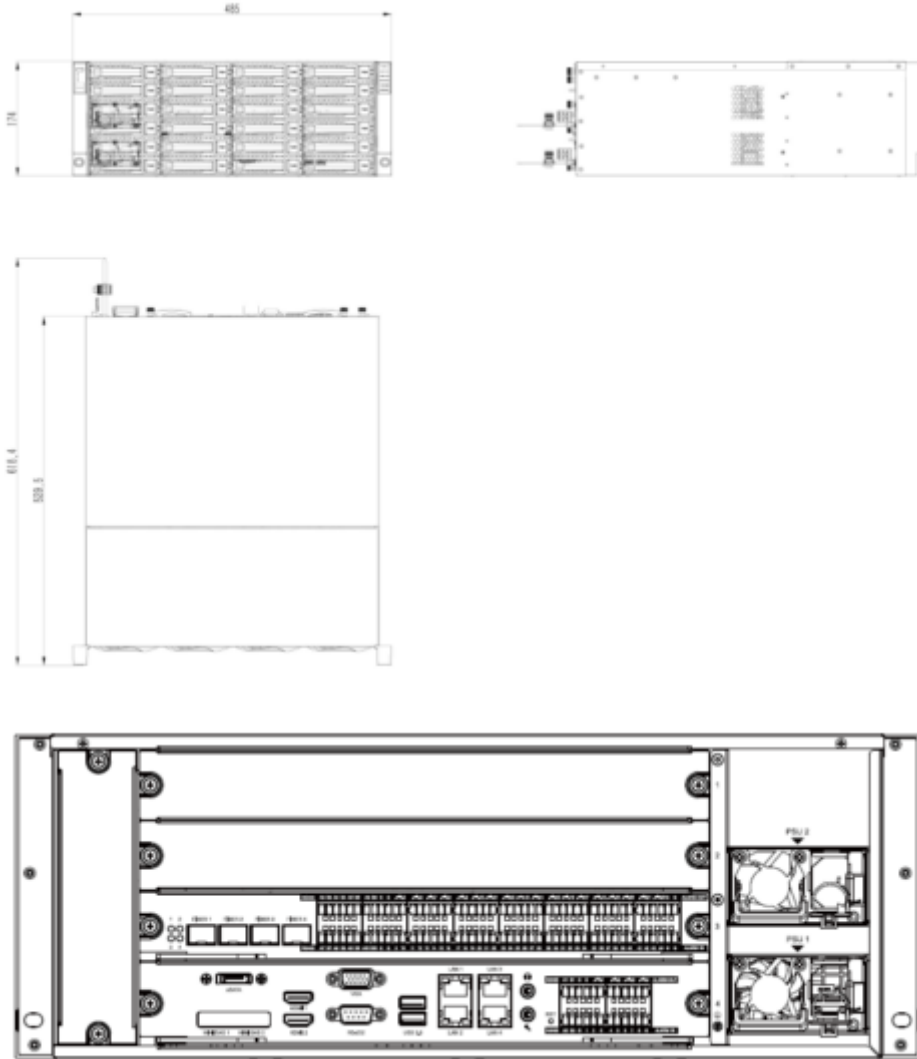

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]