

## TPC-BF5400P-A13

Termal Network Bullet Kamera

### Genel Özellikler

- 400×300 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Odaksız
- Yangın algılama ve alarmı destekleyin.
- 13mm lens
- 2/1 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, PoE



## TPC-BF5400P-A13

### Termal Network Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua TPC-BF5400P-A13 Teknik Özellikleri</b>	
<b>Termal Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	400(H)x300(V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7~14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Keskinlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc)
<b>Termal Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized, Odaksız
Odak Uzaklığı	13mm
Görüş Açısı	H: 29.7° V: 22.3°
Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D: 450m R: 110m I: 60m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D: 1300m R: 350m I: 180m
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG

## TPC-BF5400P-A13



### Termal Network Bullet Kamera

Frame Oranı	Ana Aktarım: 1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps
	Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640K ~8Mbps
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Dijital Zoom	19x
Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Eksik
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	mikro SD (128 GB) Bellek durumu ekranı (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anında kayıt için Yerel PC

## TPC-BF5400P-A13

### Termal Network Bullet Kamera

Web Görüntüleyici	<IE11, <Chrome45, <Firefox52
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB )
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	Mevcut
Alarm	2/1 Giriş/Çıkış
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC 24V / DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	Maks. 10W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	291mm x 103mm x 97mm
Net Ağırlık	1.37Kg

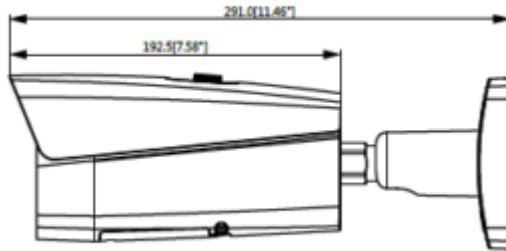

## TPC-BF5400P-A13

Termal Network Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFA121+PFA152-E
