

## VTH2521G

### IP İç Mekan Monitörü

#### Genel Özellikler

- 7 "TFT Kapasitif dokunmatik ekran
- Kapının kilidini açma
- DND dönemini ayarlama
- IPC gözetimi
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Standart PoE mevcut



## VTH2521G

### IP İç Mekan Monitörü


#### Teknik Özellikler

Model	Dahua VTH2521G Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Network Protokolü	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP
<b>Temel</b>	
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Görüntüleme	7 "TFT ekran
Çözünürlük	1024 (H) × 600 (V)
Ses Sıkıştırma	G.711A; G.711U; PCM
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	İki yönlü sesli arama
Ses Geliştirme	Yankı bastırma; dijital parazit azaltma (gerektiği gibi seçin)
Ses Bit Hızı	16 KHz, 16 Bit
<b>Fonksiyon</b>	
Bilgi Bülteni	Yönetim merkezinden yayınlanan bilgileri alma ve görüntüleme
DND Modu	DND dönemini ayarlama
Uzatma Miktarı	Villa: 9 uzantı Daire: 4 uzantı
<b>Performans</b>	
Muhafaza	PC + ABS
<b>Port</b>	
Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1
Kapı Zili	Mevcut (alarm girişi port kullanma)
Network	1 RJ-45
<b>Alarm</b>	
SOS	Mevcut
<b>Genel Özellikler</b>	
Renk	Gümüş çerçeveli siyah
Güç Kaynağı	Standart PoE, 12V DC 1A

## VTH2521G

### IP İç Mekan Monitörü

Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey Montajı
Aksesuar	Braket ve alarm şeridi kablosu (dahil)
Boyutlar	134.6 mm × 189.6 mm × 26.0 mm
Çalışma Koşulları	-10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F)
Çalışma Nemi	10%-95%RH
Güç Tüketimi	≤ 4W (bekleme); ≤ 6W (çalışıyor)
Net Ağırlık	0.35 kg

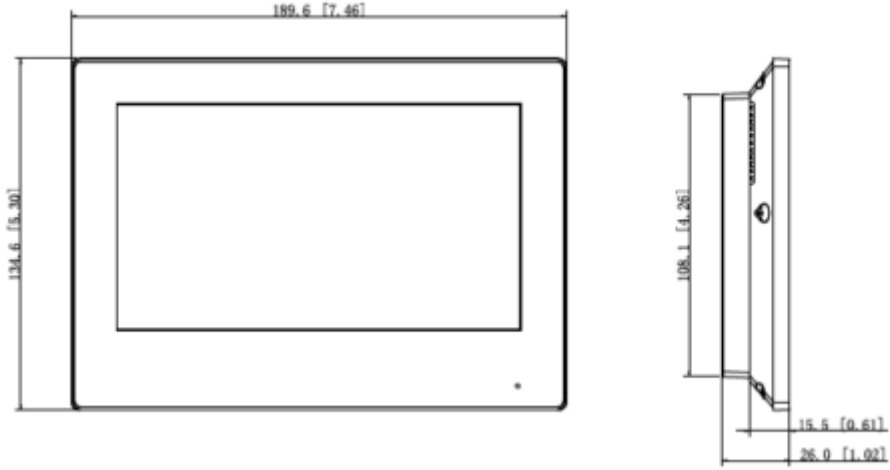

## VTH2521G

### IP İç Mekan Monitörü

