

VTH2521G

IP İç Mekan Monitörü

Genel Özellikler

- 7 "TFT Kapasitif dokunmatik ekran
- Kapının kilidini açma
- DND dönemini ayarlama
- IPC gözetimi
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Standart PoE mevcut



VTH2521G

IP İç Mekan Monitörü


Teknik Özellikler

Model	Dahua VTH2521G Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Network Protokolü	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP
Temel	
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Görüntüleme	7 "TFT ekran
Çözünürlük	1024 (H) × 600 (V)
Ses Sıkıştırma	G.711A; G.711U; PCM
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	İki yönlü sesli arama
Ses Geliştirme	Yankı bastırma; dijital parazit azaltma (gerektiği gibi seçin)
Ses Bit Hızı	16 KHz, 16 Bit
Fonksiyon	
Bilgi Bülteni	Yönetim merkezinden yayınlanan bilgileri alma ve görüntüleme
DND Modu	DND dönemini ayarlama
Uzatma Miktarı	Villa: 9 uzantı Daire: 4 uzantı
Performans	
Muhafaza	PC + ABS
Port	
Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1
Kapı Zili	Mevcut (alarm girişi port kullanma)
Network	1 RJ-45
Alarm	
SOS	Mevcut
Genel Özellikler	
Renk	Gümüş çerçeveli siyah
Güç Kaynağı	Standart PoE, 12V DC 1A

VTH2521G

IP İç Mekan Monitörü

Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey Montajı
Aksesuar	Braket ve alarm şeridi kablosu (dahil)
Boyutlar	134.6 mm × 189.6 mm × 26.0 mm
Çalışma Koşulları	-10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F)
Çalışma Nemi	10%-95%RH
Güç Tüketimi	≤ 4W (bekleme); ≤ 6W (çalışıyor)
Net Ağırlık	0.35 kg

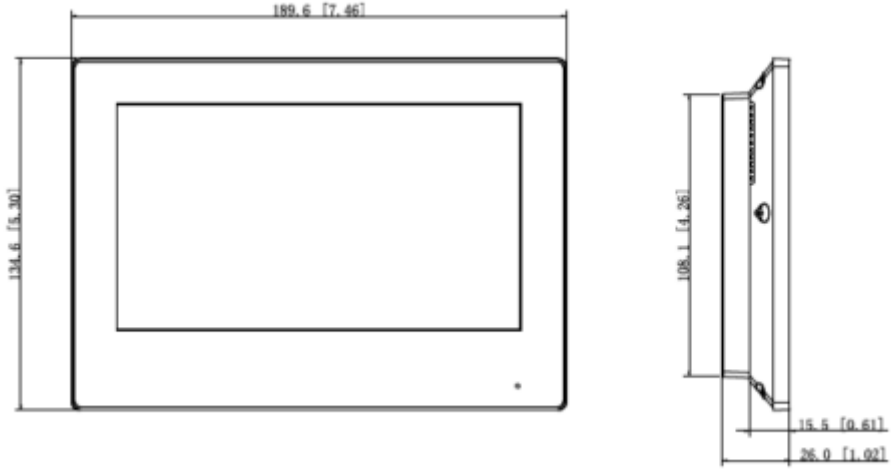

VTH2521G

IP İç Mekan Monitörü

