

## VTO2000A-C

### Modüler 1.3 MP CMOS IP Kameralı Zil Modülü



#### Genel Özellikler

- HD CMOS kamera
- IP54, IK07 Paslanmaz çelik panel
- Gece görüş ve Ses göstergesi
- Video ve Ses mesajlaşma
- Modüler tasarım (Maks. 9 modülleri)
- Yüze montajlı ve gömme montajlı



## VTO2000A-C


### Modüler 1.3 MP CMOS IP Kameralı Zil Modülü

#### Teknik Özellikler


Model	Dahua VTO2000A-C Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1/3 "1.3MP CMOS
Lens	2.8mm
Görüş Açısı	D: 120 ° C: 90 °
Gündüz Gece	Renkli Resim
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör
İki Yönlü Konuşma	Çift yönlü konuşma mevcut
<b>Operasyon Modu</b>	
Klavye	Mekanik Düğme
<b>Arayüz</b>	
Kapı Kontrolü	2 (Ana kilit için 1 röle, 1 erişim kontrol modülü tarafından genişletilen 1)
Alarm Girişi	2 (1 Kanal kilit açma düğmesi, 1 Kanal geribildirim)
RS485	1
<b>Network</b>	
Ethernet	10M / 100Mbps Kendinden uyarlamalı
Network Protokolü	TCP / IP
<b>Genel</b>	
Koruma Sertifikası	IP54, IK07
Tamper Anahtarı	1
Montaj Kurulum	Yüzey ve Flush
Malzeme	Paslanmaz Çelik
Güç	DC 12V
Güç Tüketimi	Bekleme ≤1W, İş ≤10W
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C
Nem Oranı	% 10 ~% 90 RH
Boyutlar	110.7mm x 118.1mm x 42.3mm
Net Ağırlık	0.36Kg

## VTO2000A-C

Modüler 1.3 MP CMOS IP Kameralı Zil Modülü

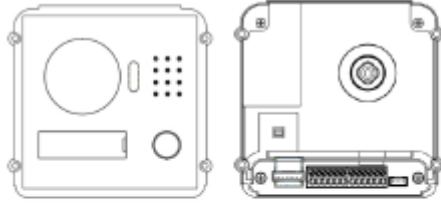


**VTO2000A-C Front panel and rear panel**

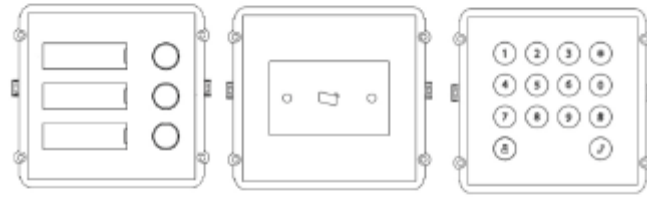

**VTO2000A-B**

**VTO2000A-R**

**VTO2000A-K**

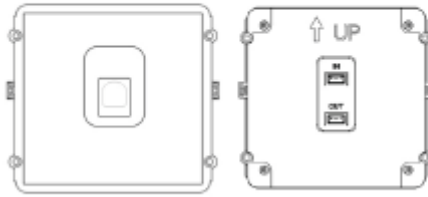

**VTO2000A-F**

**Rear panel**