


VTO6521F

IP Apartman Tipi Zil Paneli

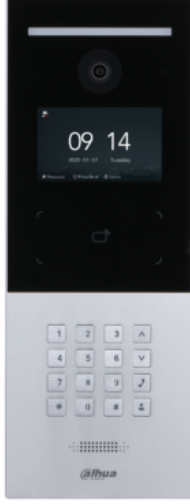

Genel Özellikler

- 4,3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 x 480
- 2MP CMOS; true WDR
- Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07
- Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C
- Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır.
- Çoklu kilit açma modları: Parola ile kilit açma, IC kartla kilit açma ve uzaktan kilit açma
- 20.000 kullanıcıyı ve 10.000 kartı destekleme
- Tam çift yönlü desteği; yönetim platformu ve APP aracılığıyla sesli arama
- IP sunucusunu destekler ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.
- Zorlama alarmı, kurcalama alarmı ve kapı sensörü zaman aşımı alarmını destekleme.



VTO6521F

IP Apartman Tipi Zil Paneli

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO6521F Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Düğme Tipi	Mekanik
Network Protokolü	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4GB
RAM	1GB
Temel Özellikler	
Ekran	4.3 inç IPS ekranı
Çözünürlük	800 x 480
Kamera	1 / 2,7 "2 MP CMOS yüksek tanımlı, düşük aydınlatma, beyaz aydınlatıcı ve IR aydınlatıcı
Görüş Açısı	Yatay: 113,79 °; dikey: 61,5 °;çapraz: 134,45 °
Odak Uzaklığı	2,8 mm
Diyafram Açıklığı	F2.0
WDR	120 dB
Parazit Azaltma	3D parazit azaltma
Video Sıkıştırma	H.264
Video Çözünürlüğü	Ana Akış: 720p, alt akış: 1080P
Frame Hızı	Ana Akış (720P @ 25fps), alt akış (1080P @ 25fps) Ana Akış (720P @ 30fps), alt akış (1080P @ 30fps)
Video Bit Hızı	256 Kb / sn - 2048 Kb / sn
Işık Telafisi	Otomatik beyaz ışık
Ses Sıkıştırma	G.711u
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Tam çift yönlü iletişim
Ses Geliştirme	Yankı bastırma ve iptal / dijital parazit azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Fonksiyonlar	
İletişim Modu	Tam dijital

VTO6521F

IP Apartman Tipi Zil Paneli

Kilit Açma Modu	Kart / uzaktan kumanda / şifre kilidi açma
Kart Tipi	IC kartı
Hareket Algılama	Video hareket algılama
Otomatik Anlık Görüntü	Mevcut
Video veya Kısa Mesaj Bırakma	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut
Performans	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 5cm
Lokal Kart Düzenleme	Mevcut
Gövde Materyali	Alüminyum alaşım
Kapasite	
Kart	10, 000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 giriş port, 1 çıkış port
Elektrikli Kilit	1
Alarm Girişi	2
Alarm Çıkışı	2
Güç Çıkışı	1 12V / 100mA
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, normalde varsayılan olarak açık
Network	1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive
Alarm	
Tamper	Mevcut
Genel	
Parola Kilit Açma Modu	Kullanıcı şifresi / genel şifre / zorlama şifresi
Renk	Gümüş
Güç Kaynağı Modu	DC 12V2A
Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey montajı ve Gömme montaj

VTO6521F

IP Apartman Tipi Zil Paneli

Sertifikalar	CE / FCC
Aksesuarlar	Opsiyonel
Ürün Boyutları	389 mm x 145 mm x 41,9 mm
Koruma Sertifikası	IP65 (silikon dolgu gereklidir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	86kPa - 106kPa
Güç Tüketimi	≤5W (bekleme), ≤18W (çalışıyor)
Net Ağırlık	1,4 kg

