


WA-1KM

Dış ortam ve ASANSÖR için Wireless Anten

Genel Özellikler

- 2,4G tak ve çalıştır, dijital ekran
- Oran: 300M
- Dahili 2.4G 8dbi Panel Anten, yatay 60°, dikey 30°
- Kapasite: 6 adet IP Kamera (1km idahilinde)
- MTK7628 çip, 64M bellek, 8M flash bellek, 100mW güç
- 24V PoE güç desteği
- Dağıtım: 2 * 24V PoE güç kaynağı + 2 * ağ yama kablosu
- Arayüz: LAN + WAN + DC 12V1A
- Boyut: 168mm×88mm×57.6mm

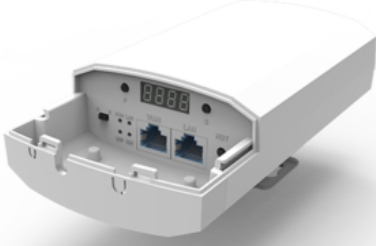

WA-1KM

Dış ortam ve ASANSÖR için Wireless Anten

Teknik Özellikler

Model	Tiandy WA-1KM Teknik Özellikleri
Donanım:	
Hafıza	64MB RAM
Flash	8MB
Kablosuz	802.11N, 2T2R 300M MIMO Technology
Anten	8dBi Panel Antenna, V: 60o L: 33o
LED ışığı	PWR(Power), WAN, LAN, Wi-Fi
Arayüz	c1*10/100Mbps RJ45 WAN Bağlantı Noktası 1*10/100Mbps RJ45 LAN Bağlantı Noktası Arayüz 1*Sıfırlama düğmesi, varsayılan ayara dönmek için 15 saniye basın, LED ekran yapılandırmasını bitirmek için 1 saniye basın 1 * DC Enjektör 1 *Çalışma modunu çalıştırma anahtarı (Sağ AP modu, Sol Tekrarlayıcı modudur) LED ekran için 1 *S(Seç) düğmesi LED ekran için 1*F(Fonksiyon) anahtar düğmesi 1 * LED ekran, çalışma modunu, kanalı, sinyal gücünü gösterir
Su Geçirmez Seviye	IP65
Güç	PoE 24V/0.5A
ESD Koruma Standardı	±6KV
Aşırı Gerilim Koruma Standardı	±2KV
RF Data	802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.484GHz Korea, Japan, ETSI, FCC, Debug
Modülasyon	OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK
Veri hızı	300Mbps
EVM	11n: ≤-28 DB 11g: ≤-25 DB 11b: ≤-10 DB

WA-1KM**Dış ortam ve ASANSÖR için Wireless Anten**

PPM	±20ppm
Operasyon Mod	IEEE 802.3(Ethernet) IEEE 802.3u(Fast Ethernet) IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN)
Diğer özellikler	Wi-Fi Kanal Analiz Aracı ile Watchdog Teknolojisini Destekleyin Destek LED ekran yapılandırması TDMA'yı destekleyin AP Modunda WLAN Denetleyicisi tarafından Merkezi Yönetilir AP ve Tekrarlayıcı Modunda Bulut Sunucusu Tarafından Uzaktan Yönetilir
Sistem Ayarları	Web tabanlı yapılandırma (HTTP/Telnet)
Ürün yazılımı yükseltmesi	Firmware'i web tarayıcısı veya TFTP aracılığıyla yükseltin
Yönetim	Yönetici Şifresi yapılandırılabilir
Kayıt	Yerel günlükleri, günlük ana bilgisayarını, günlük dosyası aktarımını destekler
Reset	Sıfırlama veya fabrika varsayılanları
Destek	Cihazın ayarlarını ve yapılandırmasını yerel dosyaya geri yükleyin
Fiziksel Özellikler	Boyut (U * G * Y): 168mmx88mmx57,6mm
Sıcaklık	Çalışma: -30°C ~ 55°C Depolama: -40°C ~ 70°C Nem: %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Aksesuar	CPE Kullanım kılavuzu PoE Adaptörü Lan kablosu