

XVR5216AN-I3

16 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD WizSense Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma
- Tam Kanal AI Kodlamasını Destekler.
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
- Maksimum 24 kanal IP kamera girişi, her kanal 6 MP'ye kadar; Maksimum 128Mbps gelen bant genişliği
- 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması
- 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
- 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma
- IoT ve POS işlevleri



XVR5216AN-I3

16 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD WizSense Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua XVR5216AN-I3 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çevre Koruması	
Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı)	2 kanal
Yüz Tanıma	
Yüz Nitelikleri	6 nitelik: Cinsiyet, yaş grupları (6), gözlükler, ifadeler (8), yüz maskesi, sakal, aynı anda dört adede kadar algılama paneli görüntülenebilir.
AI'nın Kaydedici Tarafından Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı)	2 kanal ve tek bir kanal 12 adede kadar yüzü algılayabilir.
Yüz Veritabanı Kapasitesi	10 adede kadar yüz veritabanı ve 10.000 resim.
Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı)	2 kanal
SMD Plus	
Kaydedici ile SMD Plus	Tam kanallı SMD Plus (kaydedici tarafından AI), insan ve motorlu taşıt SMD Plus için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır.
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	16 kanal, BNC: varsayılan olarak uyarlanabilir erişim; HDCVI, AHD, TVI ve CVBS erişimi yapılandırılabilir.
Kamera Girişi	1. CVI: 5MP, 4MP, 1080P@25/30 fps, 720P@50/60 fps, 720P@25/30 fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps. 3. AHD:5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps.
IP Kamera Girişi	16+8 kanal, her kanal 6MP'ye kadar
Kodlama Kapasitesi	Tüm kanallar 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps)
Çift Akış	Desteklenir (D1/CIF (1 fps-15 fps)).

XVR5216AN-I3

16 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD WizSense Dijital Video Kaydedici

Video Frame Hızı	PAL: 1 fps-25 fps. NTSC: 1 fps-30 fps.
Video Bit Hızı	32 Kbps-6144 Kbps Kanal Başına
Ses Örnekleme	8 KHz, Kanal Başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
Bit Hızı Türü	Video akışı ve bileşik akış.
Video Çıkışı	1 HDMI ,1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Face veya IVS&SMD olduğunda 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 olarak değişir. AI Modunda seçilir.
Çoklu Ekran	IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711u/PCM
Network	
Network Protokolü	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Cep Telefonu Erişimi	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Tarayıcı	Chrome, IE9 veya üzeri, Firefox
Network Modu	Tek adres modu
Kayıt Playback	
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Playback	1/4/9/16 AI Modunda Face veya IVS&SMD seçildiğinde 1/4/9 split olarak değişir.
Yedekleme Yöntemi	USB Aygıtı/Network
Playback Modu	Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama)
Depolama	


XVR5216AN-I3

16 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD WizSense Dijital Video Kaydedici

Disk Grubu	Mevcut
Alarm	
Genel Alarm	Hareket algılama, Video Kaybı, kurcalama ve yerel alarm
Anormallik Alarmı	Disk yok, disk hatası, düşük alan, çevrimdışı, ip çakışması, MAC çakışması
Akıllı Alarm	Yüz tanıma, yüz tanıma, çevre koruma
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta
Port	
Ses Girişi	1, RCA (harici) 16, BNC (koaksiyel)
Ses Çıkışı	1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Mevcut (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın)
HDD Arayüzü	2 SATA Port, tek bir HDD için 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir.
RS-485	1 Port, PTZ Kontrolü için
USB	2 USB Port (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
Network Port	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, 4A
Güç Tüketimi	12W'tan düşük
Net Ağırlık	1,56 kg (3,44 lb)
Ürün Boyutları	1U, 375,0 mm x 289,0 mm x 53,0 mm (G x D x Y) 14,76" x 11,38" x 2,09" (G x D x Y)
Ambalaj Boyutları	433,0 mm x 141,0 mm x 366,0 mm (U x G x Y) 17,05" x 5,55" x 14,41" (U x G x Y)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	%10-90
Kurulum	masaüstü
Sertifikalar	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B

XVR5216AN-I3

16 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD WizSense Dijital Video Kaydedici

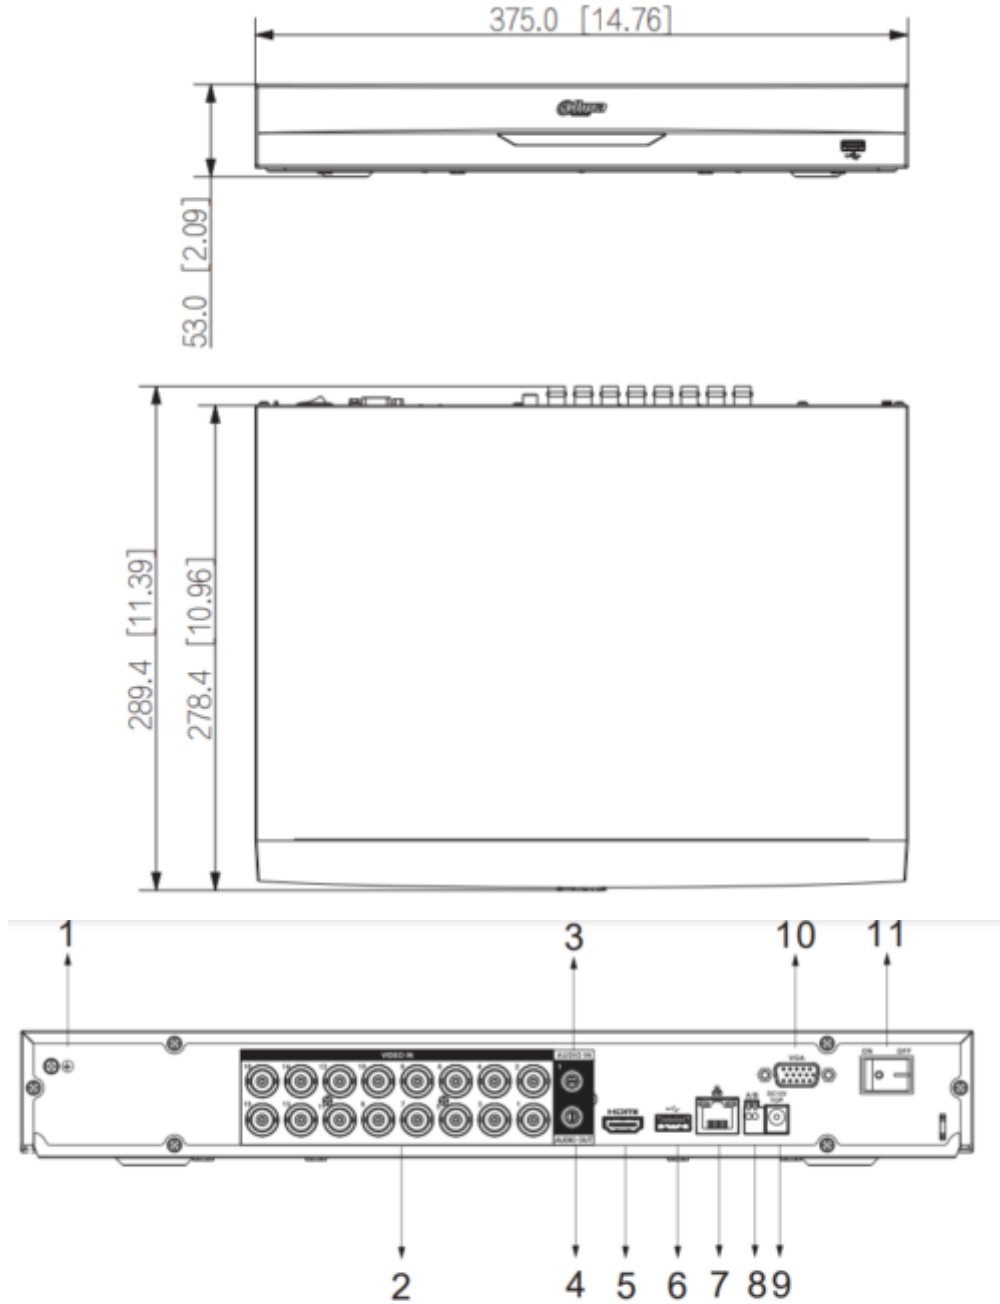

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Ground | 2 VIDEO IN |
| 3 AUDIO IN, RCA Connector | 4 AUDIO OUT, RCA Connector |
| 5 HDMI Port | 6 USB Port |
| 7 Network Port | 8 RS-485 Port |
| 9 Power Input | 10 VGA Port |
| 11 Power Switch | |