

## XVR5432L

32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264 + / H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 12/24/32 kanal IP kamera girişleri, her kanal yukarı
- Maks. 48/96 / 128Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı video Sistemi



## XVR5432L

32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

### Teknik Özellikler

<b>Dahua XVR5432L Teknik Özellikleri</b>	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	8/16/16
Alarm Çıkışı	6
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru) Akıllı Arama
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	4 SATA Ports, her disk için 8 TB'a kadar kapasite
eSATA	1 Port
<b>Arayüz</b>	
USB	3 USB Ports (1 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
RS422	PTZ Kontrolü için, 1 port

## XVR5432L



### 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Ses ve Görüntü</b>	
HDCVI Kamera Girişi	32 Kanal
IP Kamera Girişi	32 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	4/1, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikro Çıkışı, BNC
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.42, CGI uyumlu
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi	<30W (HDD olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH

## XVR5432L

### 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	1,5U, 440mm x 417mm x 76mm
Net Ağırlık	6kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulum / Rack-mounted
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15, Bölüm B: 2015 CE: EN 55032: 2015 (Sınıf B), EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 UL: EN60950-1: 2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A12: 2011 + A2: 2013

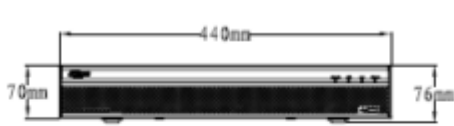

# XVR5432L

## 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

