


XVR5832S-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 2U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler.
- Maks. 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 8 MP'ye kadar; Maksimum 128Mbps gelen bant genişliği
- İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'ı destekler; İlk 2 kanal Terkedilmiş ve Eksik Nesneyi destekler.
- Spot çıkış için HDMI2'yi destekler.



XVR5832S-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 2U Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua XVR5832S-X Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	32 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	5 MP , 4 MP , 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	5 MP , 4 MP , 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
TVI Kamera	5 MP , 4 MP , 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	32 Kanal, her kanal 8 MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	16/1, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikrofon Çıkışı, BNC
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Çözünürlük	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Kayıt Oranı	Ana akış: 5M-N (1 ~ 10fps), 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Bit Hızı	Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Hızı	8KHz, Kanal Başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64Kbps
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	HDMI 1: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI 2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1920 × 1080, 1280 × 720

XVR5832S-X


32 Kanal Penta-brid 1080P 2U Dijital Video Kaydedici

Çoklu Ekran Görüntüsü	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Network	
Arayüz	2 RJ-45 Ports (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler)
Maks. Alan Sayısı Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanı
Alarm Girişi	16
Röle Çıkışı	6
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	8 SATA Ports, 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	1 Port
Yardımcı Arayüz	
USB	2 USB 2.0, 2 USB 3.0
RS232	PC iletişimi ve Klavye için 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Port
RS422	PTZ Kontrolü için 1 Port
Güç	

XVR5832S-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 2U Dijital Video Kaydedici

Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi (HDD Olmadan)	<35 W
Kasa	
Boyutlar	2U, 440 mm × 455 mm × 95 mm
Net Ağırlık	7kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulum / Rack-mounted
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 Bağıl Nem
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 Bağıl Nem
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1

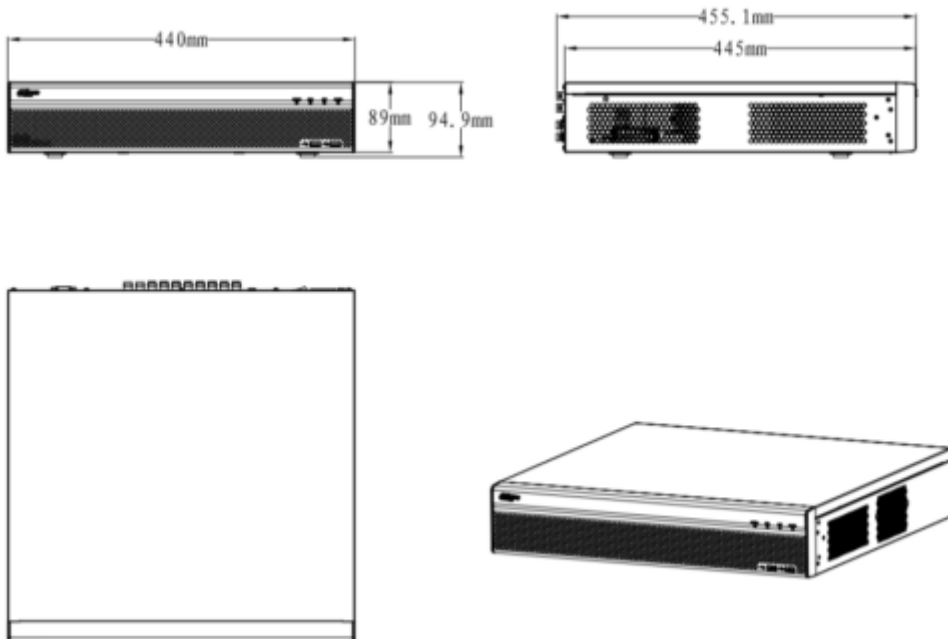

XVR5832S-X

32 Kanal Penta-brid 1080P 2U Dijital Video Kaydedici

