

XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
- Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 12MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği.
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi
- 12 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması.
- IoT ve POS işlevleri.



XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

| Dahua XVR7416L-4K-I3 Teknik Özellikleri | |
|--|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| İşletim Arayüzü | Network; Yerel GUI |
| Video ve Ses | |
| Analog Kamera Girişi | 16 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler |
| Kamera Girişi | 1. CVI: 4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
| IP Kamera Girişi | 32 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 16 IP kanalı + 16 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps *IP kanalları mevcut olanın ötesine eklendikten sonra AI işlevi (IVS, SMD, FACE) devre dışı bırakılır. |
| Kodlama Kapasitesi | Ana akış: 4K@(1 fps-15 fps); 6 MP, 5 MP@(1 fps-25 fps); 4K-N,4 MP,3 MP, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF@(1fps-25/30fps) Alt hız: 960H@(1fps-15fps);D1, CIF@(1fps-25/30fps) |
| Çift akış | Mevcut |
| Video Bit Hızı | 32 kbps-8192 kbps |
| Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit |
| Ses Bit Hızı | 64 kb/sn |
| Video çıkışı | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV Çözünürlük VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *HDMI2 için heterojen video kaynakları çıkışı yapılandırılabilir . |
| Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25/36 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; panasonic; Sony; eksen; Arecont; Pelko; kanon; SAMSUNG |
| Sıkıştırma Standardı | |

XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

| | |
|------------------------|--|
| Video sıkıştırma | AI Kodlama; H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Network | |
| Network Fonksiyonu | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
| Network Mod | Tek adres modu |
| Akıllı Telefon Desteği | iOS; Android |
| Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üstü, Firefox |
| ONVIF | ONVIF 21.12; CGI |
| Kayıt Oynatma | |
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS |
| Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 |
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
| Alarm | |
| Genel Alarm | Hareket algılama; video kaybı; kurcalama; yerel alarm |
| anormallik alarmı | Disk yok; depolama hatası; disk dolu; kamera çevrimdışı; IP çakışması; MAC çakışması |
| Akıllı Alarm | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses komutu; zil; kayıt; önceden ayarlanmış; e-posta |
| Depolama | |
| Disk Grubu | Mevcut |
| Port | |
| TV Çıkışı | Mevcut |
| Ses girişi | 4 kanallı BNC (harici) 16 kanallı BNC (koaksiyel ses) |
| Ses çıkışı | 1 kanallı BNC |
| İki Yönlü Konuşma | 1 kanallı BNC |
| Alarm Girişi | 16 kanal |
| Alarm Çıkışı | 6 kanal |





XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

| | |
|---------------------|---|
| HDD Arayüzü | 4 SATA bağlantı noktası, tek bir HDD için 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir |
| eSATA | 1 |
| RS-232 | 1 bağlantı noktası, PC iletişimi ve Klavye için |
| RS-485 | PTZ kontrolü için 1 bağlantı noktası |
| USB | 3 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) |
| HDMI | 2 |
| VGA | 1 |
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) |
| Genel | |
| Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | <30 W |
| Net ağırlık | 4,9 kg (10,80 lb) |
| Ürün Boyutları | 1,5U, 440,0 mm × 415,7 mm × 76,0 mm (17,32" × 16,37" × 2,99") (G × D × Y) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10-90 (BN) |
| Kurulum | Raf veya masaüstü |
| sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |

XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

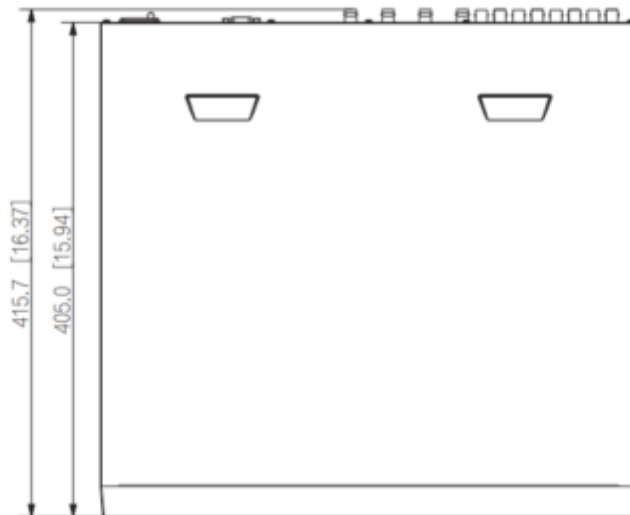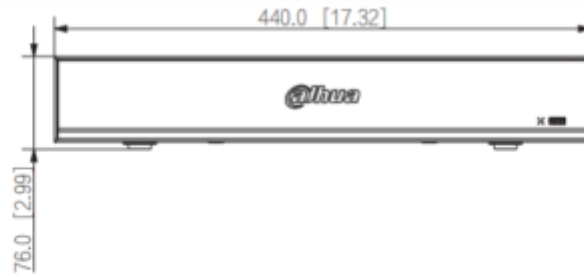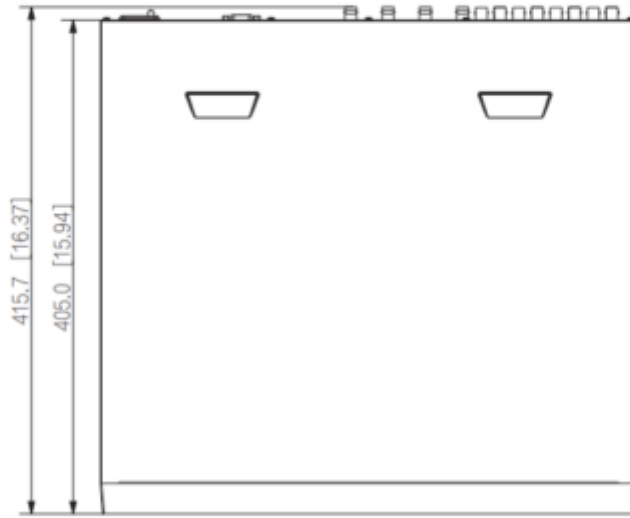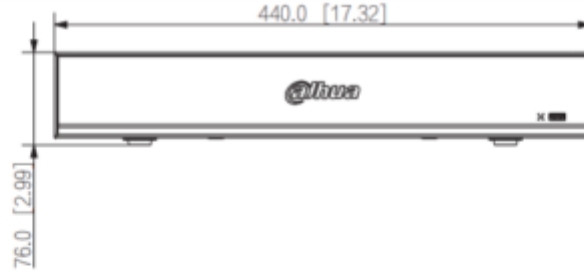

XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici
