

## XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
- Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 12MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği.
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi
- 12 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması.
- IoT ve POS işlevleri.



## XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

### Teknik Özellikler

<b>Dahua XVR7416L-4K-I3 Teknik Özellikleri</b>	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
İşletim Arayüzü	Network; Yerel GUI
<b>Video ve Ses</b>	
Analog Kamera Girişi	16 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler
Kamera Girişi	1. CVI: 4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
IP Kamera Girişi	32 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 16 IP kanalı + 16 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps *IP kanalları mevcut olanın ötesine eklendikten sonra AI işlevi (IVS, SMD, FACE) devre dışı bırakılır.
Kodlama Kapasitesi	Ana akış: 4K@(1 fps-15 fps); 6 MP, 5 MP@(1 fps-25 fps); 4K-N,4 MP,3 MP, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF@(1fps-25/30fps) Alt hız: 960H@(1fps-15fps);D1, CIF@(1fps-25/30fps)
Çift akış	Mevcut
Video Bit Hızı	32 kbps-8192 kbps
Ses Örnekleme	8 kHz, 16 bit
Ses Bit Hızı	64 kb/sn
Video çıkışı	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV Çözünürlük VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *HDMI2 için heterojen video kaynakları çıkışı yapılandırılabilir .
Çoklu Ekran	IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25/36
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	ONVIF; panasonic; Sony; eksen; Arecont; Pelko; kanon; SAMSUNG
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	

## XVR7416L-4K-I3

### 16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

Video sıkıştırma	AI Kodlama; H.265+; H.265; H.264+; H.264
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
<b>Network</b>	
Network Fonksiyonu	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Network Mod	Tek adres modu
Akıllı Telefon Desteği	iOS; Android
Tarayıcı	Chrome, IE9 veya üstü, Firefox
ONVIF	ONVIF 21.12; CGI
<b>Kayıt Oynatma</b>	
Kayıt modu	Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS
Kayıt Oynatma	1/4/9/16
Yedekleme Yöntemi	USB cihazı ve ağ
Oynatma Modu	Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama)
<b>Alarm</b>	
Genel Alarm	Hareket algılama; video kaybı; kurcalama; yerel alarm
anormallik alarmı	Disk yok; depolama hatası; disk dolu; kamera çevrimdışı; IP çakışması; MAC çakışması
Akıllı Alarm	Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması
Alarm Bağlantısı	Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses komutu; zil; kayıt; önceden ayarlanmış; e-posta
<b>Depolama</b>	
Disk Grubu	Mevcut
<b>Port</b>	
TV Çıkışı	Mevcut
Ses girişi	4 kanallı BNC (harici) 16 kanallı BNC (koaksiyel ses)
Ses çıkışı	1 kanallı BNC
İki Yönlü Konuşma	1 kanallı BNC
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	6 kanal





## XVR7416L-4K-I3

### 16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

HDD Arayüzü	4 SATA bağlantı noktası, tek bir HDD için 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
eSATA	1
RS-232	1 bağlantı noktası, PC iletişimi ve Klavye için
RS-485	PTZ kontrolü için 1 bağlantı noktası
USB	3 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası)
HDMI	2
VGA	1
Ağ bağlantı noktası	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45)
<b>Genel</b>	
Güç kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz
Güç tüketimi	<30 W
Net ağırlık	4,9 kg (10,80 lb)
Ürün Boyutları	1,5U, 440,0 mm × 415,7 mm × 76,0 mm (17,32" × 16,37" × 2,99") (G × D × Y)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	%10-90 (BN)
Kurulum	Raf veya masaüstü
sertifikalar	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B

## XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

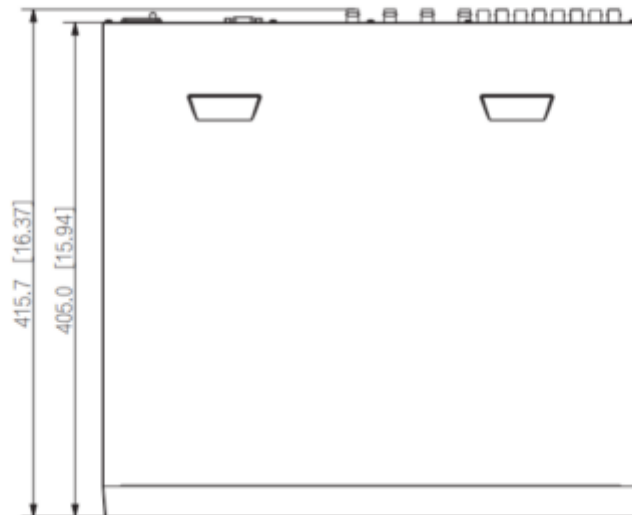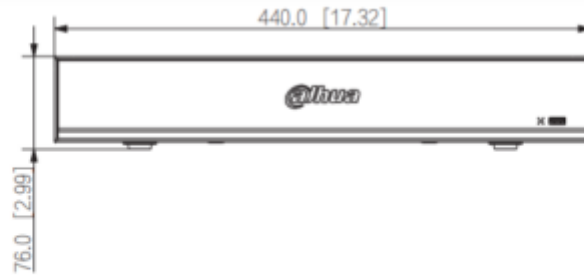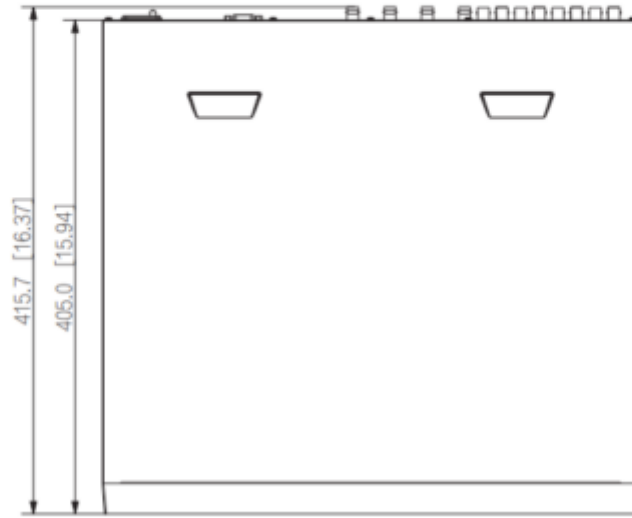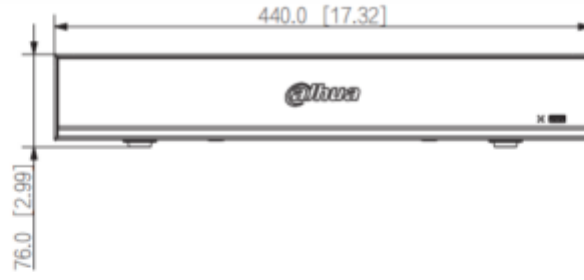

## XVR7416L-4K-I3

16 Kanal Penta-brid 4K 1.5U Dijital Video Kaydedici

---