

## HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

### Genel Özellikler



- Maksimum 30 fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 2,7-12 mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 60m, Smart IR
- IP67, DC12V



## HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP

### 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Efektif Piksel	1920 (H)×1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30s-1/100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	60 metreye kadar (197 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,7 - 12 mm
Maksimum Diyafram	F1.8
Görüş Açısı	H: 105,9 ° ~ 33,4 °
Odak Kontrolü	Motorize
Otomatik Odaklama	-
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87"
<b>Pan/Tilt/Döndürme</b>	
Pan/Tilt/Döndürme	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Döndürme: 0° ~ 360°
<b>Video</b>	

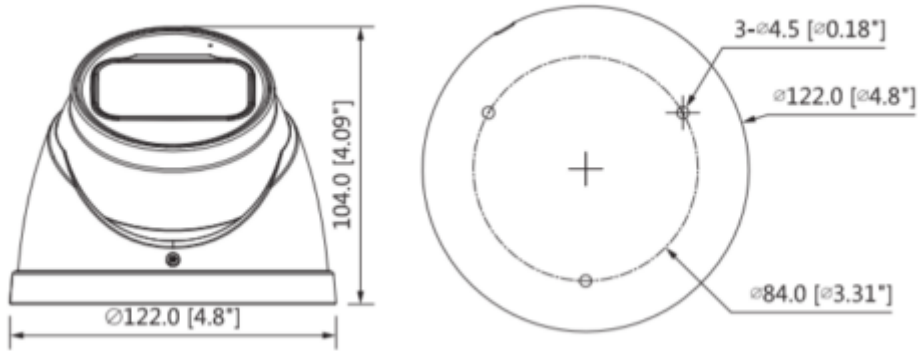
## HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP

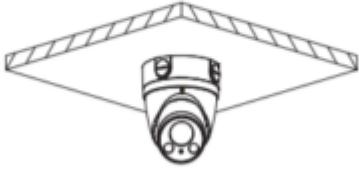

### 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Hızı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maks 6,9 W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlatma -30 ° C'nin (-22 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122 mm × 104 mm
Net Ağırlık	0,57 kg

# HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera



Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount	
PFB203W	
