

## HAC-HFW1400SP-POC-0360B

4MP HDCVI POC IR Bullet Kamera

### Genel Özellikler

- Maks. 30fps @ 4MP
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 3.6mm Sabit Lens (2.8mm opsiyonel)
- Maks . IR LED Görüş Mesafesi: 30M, Akıllı IR
- IP67, POC / DC12V



## HAC-HFW1400SP-POC-0360B

### 4MP HDCVI POC IR Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua HAC-HFW1400SP-POC-0360B Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "CMOS
Efektif Piksel	2560 (H) × 1440 (V), 4 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 76,4 ° (97,0 °) V: 41,6 ° (52 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	1400 mm (800 mm) 55,1 inç (31,5")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360°
<b>Video</b>	
Çözünürlük	4 MP (2560 × 1440)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel


## HAC-HFW1400SP-POC-0360B

### 4MP HDCVI POC IR Bullet Kamera

OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüz	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	POC / 12V DC $\pm$ % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 4.4W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	164.7mm x 70mm x 71.6mm
Net Ağırlık	0,38 kg

## HAC-HFW1400SP-POC-0360B

4MP HDCVI POC IR Bullet Kamera

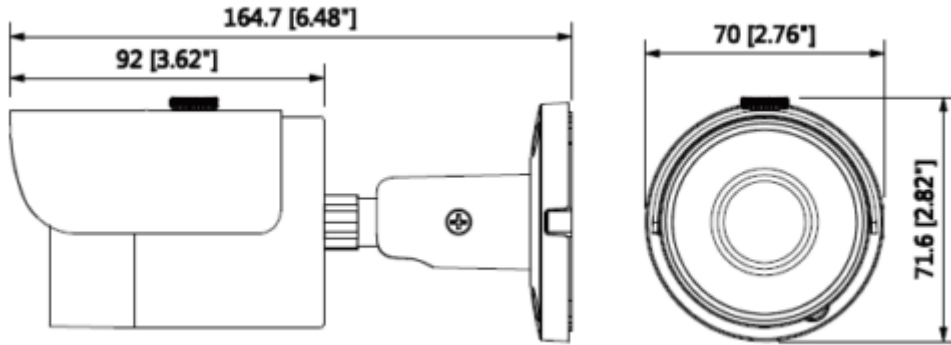

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFB134 + PFA152-E
