

MMOM-S

Adresli Çıkış Kontrol Modülü

Genel Özellikler

- Adreslenebilir akıllı dahili izolatörlü role modülü asansör kontrolü yangın kapısı kontrolü kullanımına uygundur.
- Hızlı ve kolay kurulum
- Kompakt boyut
- Tak ve çalıştır, sabit adresleme gerekmez.
- Resetlenebilir.




MMOM-S

Adresli Çıkış Kontrol Modülü

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MMOM-S Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt17 & Pt18
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	18.5V dc ila 30V dc
Pasif Akım	310µA
Switch Gerilimi	24V dc ila 30V dc
İletişim Değerlendirmesi	1A
Switch Gücü	30 Watt
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ila + 60°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	PC/ABS
Boyutlar	63mm x 35mm x 18.5mm
Net Ağırlık	0.078kg
Uygunluk	
Eaton Akıllı adreslenebilir yangın sistemleri ile uyumludur.	
Önerilen döngü / kablo tipi - Yangın Tüfü, FP200, MICC	

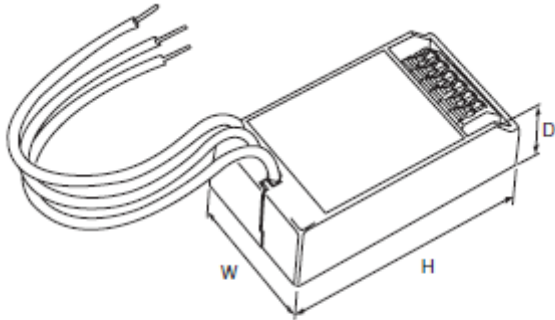

H (mm)	W (mm)	D (mm)
63	35	18.5

