

SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Üçlü akış kodlama mevcut
- Maks. 25 / 30fps @ 1080P
- IVS
- PoE + mevcut
- IK10



SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Dahua SD42C212T-HN-S2 Teknik Özellikleri |
|----------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel |
| RAM / ROM | 1024M / 128M |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | - |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | - |
| IR LED | - |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5.3mm ~ 64 mm |
| Maks. Aralık | F1.6 ~ F4.4 |
| Görüş Açısı | H: 58.2 ° ~ 4.8 ° |
| Optik Zoom | 12x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm |
| PTZ | |
| Pan /Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, otomatik flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme |
| Protokol | DH-SD |
| Akıllı Fonksiyonlar | |

SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

| | |
|-----------------------------------|---|
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği |
| Otomatik İzleme | - |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Alt Akış) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Alt Akım 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Alt Akım 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telifisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü İstikrar (EIS) | - |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Özel Alan Maskeleymesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC |


SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

| Network | |
|--------------------------|---|
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| RS485 | - |
| Ses G / Ç | 1/1 |
| Alarm G / Ç | 2/1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at) |
| Güç Tüketimi | 12W |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az |
| Koruma Sertifikası | - |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ198(mm)×158(mm) |
| Net Ağırlık | 2.3kg |

SD42C212T-HN-S2

2MP 12x Starlight PTZ Network Kamera

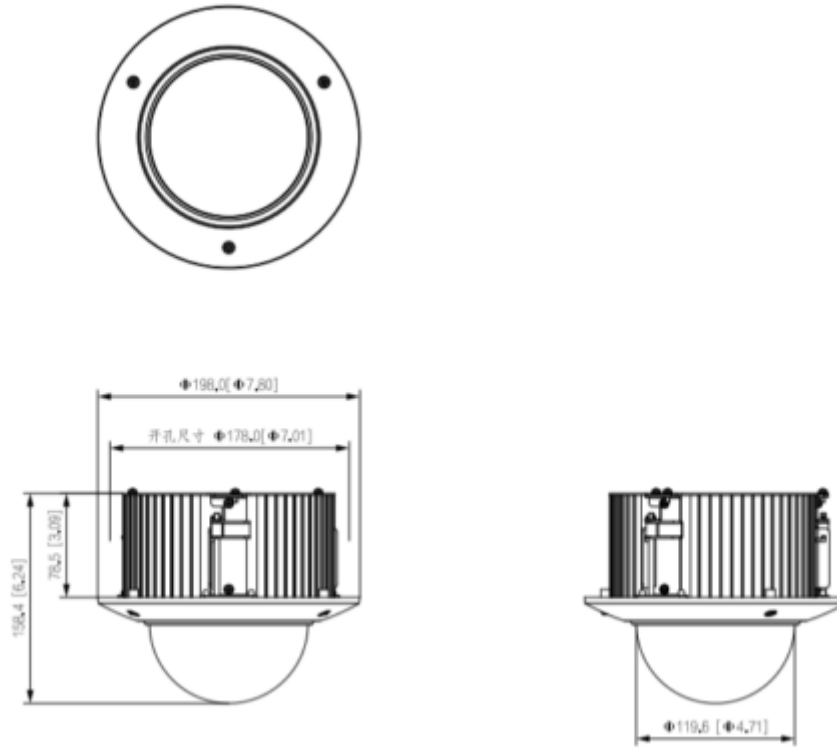

In-Ceiling Mount

/

