

## TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0

### 4MP Sabit Starlight IR Dome Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.8mm sabit Lens 92.1°
- 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S/B: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu
- 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- IP67, IK10, PoE
- Metal+plastik

## TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0

### 4MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 92.1°
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	8
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2560×1440



**TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0****4MP Sabit Starlight IR Dome Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 25fps (2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile birbirini dışlayan)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut

## TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0

### 4MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~60°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 5W (12V) MAX: 6W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ120x90mm
Net Ağırlık	0.4Kg

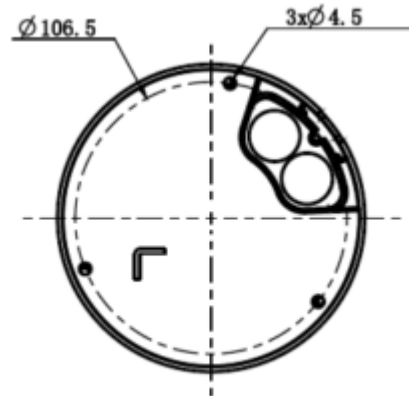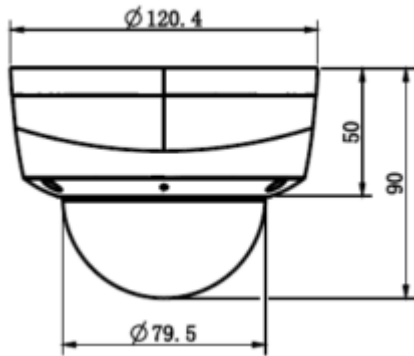

## TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0

4MP Sabit Starlight IR Dome Kamera



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



811  
Junction Box



A29  
Wall Mount



A25  
Corner/Pole Mount



A20  
Pendant Mount