

## TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

### 5MP Starlight IR Dome Kamera



#### Genel Özellikler

- 2.8mm Lens 94.7°
- 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592×1944@20fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264
- Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği
- IP67, IK10 , PoE , Full metal gövde

## TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

### 5MP Starlight IR Dome Kamera

#### Teknik Özellikler


Model	Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 95,6°
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	8
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2592×1944

**TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0****5MP Starlight IR Dome Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7

**TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0****5MP Starlight IR Dome Kamera**

Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili Mikrofon
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40 °C , 0%RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 5W (12V) MAX: 6W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ120x90mm
Net Ağırlık	0.45Kg

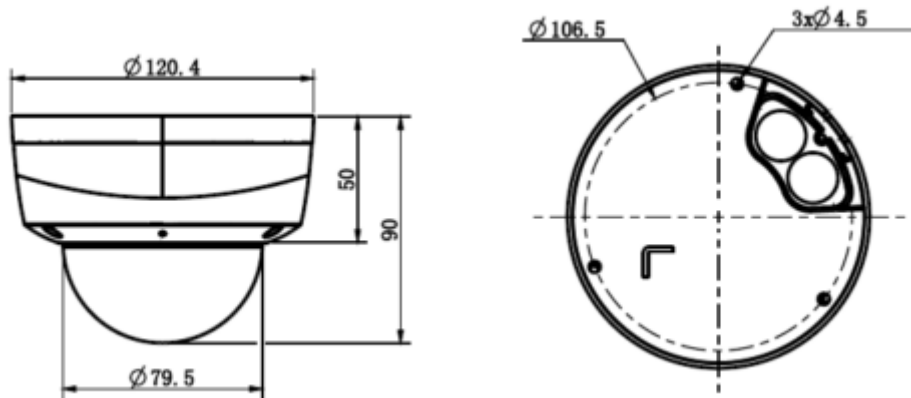

## TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

5MP Starlight IR Dome Kamera



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



811  
Junction Box



A29  
Wall Mount



A25  
Corner/Pole Mount



A20  
Pendant Mount